



TEREX | COMEDIL

Derrick a braccio impennabile

Luffing jib derrick crane • Derrick à flèche relevable

Derrick mit Steilstellung-Ausleger • Derrick de pluma abatible

E Maxima altura bajo gancho
Pluma máxima
Pluma mínima en/fuera de servicio
En servicio
Fuera de servicio
Sin carga, sin lastre, con pluma
y altura máxima

D Höchst Hackenhöhe
Max. Ausleger
Mindest. Ausleger in/außer Betrieb
In Betrieb
Außer Betrieb
Ohne Last und Ballast, mit
Maximalausleger und Alternativlösung

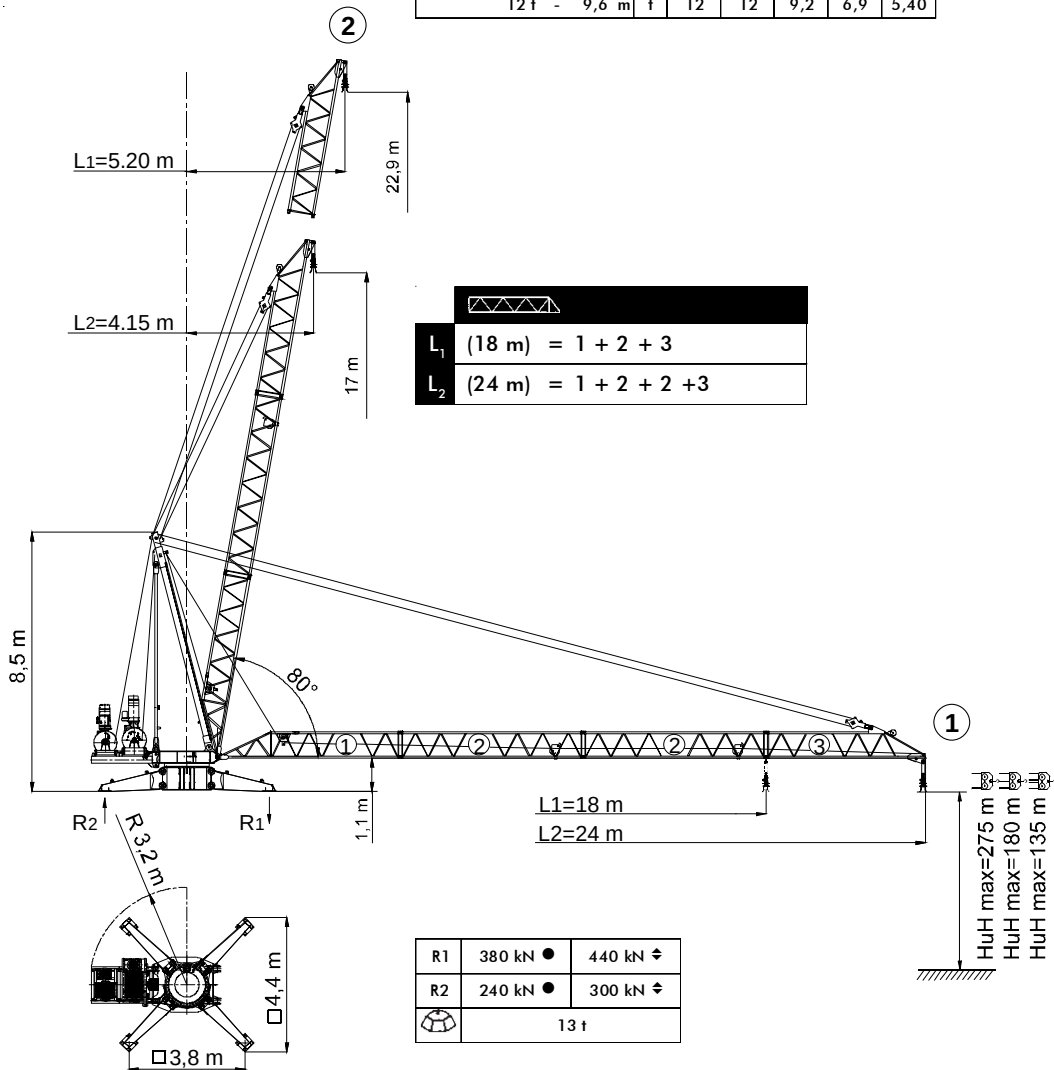
F Hauteur maxi. sous crochet
Portée maxi.
Portée min. en/hors service
En service
Hors service
A vide, sans lest, avec
flèche et hauteur max.

GB Max. under hook height
Maximum jib
Minimum jib (in/out of service)
In service
Out of service
Without load, without ballast,
max. jib and max. height

I Altezza massima s. g.
Sbraccio massimo
Sbraccio min. in/fuori servizio
In servizio
Fuori servizio
A vuoto, senza zavorra,
braccio max., altezza max.

HuH ① ② ● ◆

CDK 83-12									
		m	6	9	12	15	18	21	24
6 t	- 14,1 m	t	6	6	6	6,1	4,5	3,7	3
9 t	- 11,1 m	t	9	9	7,9	6,1	4,5	3,7	3
12 t	- 8,7 m	t	12	11,4	7,9	6,1	4,5	3,7	3
6 t	- 16,8 m	t	6	6	6	6	5,40		
9 t	- 12,2 m	t	9	9	9,2	6,9	5,40		
12 t	- 9,6 m	t	12	12	9,2	6,9	5,40		



CE FEM 1.001 A3

CDK 83-12

Dati illustrativi non impegnativi
Con riserva di modifica senza preavviso

Angaben und Beschreibung unverbindlich
Änderungen vorbehalten ohne weitere Mitteilung




Specifications and data not binding
Subject to modification without notice


Dibujos y datos sin compromiso
Modificaciones reservadas sin preaviso

Données techniques seulement indicatives
Modifications réservées sans préavis

UTE.DOC.REV.000-1

Meccanismi **I**
Mechanisms **GB**
Mécanismes **F**
Antriebe **D**
Mecanismos **E**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PESO / WEIGHT (kg)
 SUPPORTO DI BASE BASE SUPPORT	400×4
 GRUPPO ROTAZIONE SLEWING UNIT	3100 (1446+1176+500)
 CUSPIDE A-FRAME	1200
 ARGANO BRANDEGGIO LUFFING WINCH	1200

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PESO / WEIGHT (kg)
 ARGANO SOLLEVAMENTO HOISTING WINCH	1400
 CONTROBRACCIO COUNTERJIB	300
 TRONCO BRACCIO-01 JIB SECTION-01	500
 TRONCO BRACCIO-02 JIB SECTION-02	400×2
 TRONCO BRACCIO-03 JIB SECTION-03	500

			
24 APC 60	65 kVA	400 V / 50 Hz	2000/14/CE

			m/min	t	kW	
	24 APC 60 D1 24 APC 60 D2		0 ⇌ 3	6	24	552 m (D1) 700 m (D2)
			0 ⇌ 18	6		
			0 ⇌ 36	3		
			0 ⇌ 2	9		
			0 ⇌ 12	9		
			0 ⇌ 24	4.5		
			0 ⇌ 1.5	12		
			0 ⇌ 9	12		
			0 ⇌ 18	6		

	24 LPC 20	2 min	24 kW
	SSR 1 1 40	0 ≈ 0.76 r.p.m.	1 × 40 Nm

	Sollevamento	I		Hoisting	GB		Levage	F		Heben	D		Elevación	E
	Brandeggio			Luffing			Relevage			Ausleger-Einziehen			Elevación de pluma	
	Rotazione			Slewing			Orientation			Schwenken			Orientación	
	Direttiva sul livello acustico			Directive on noise level			Directive sur le niveau acoustique			Richtlinie für den Schall-Leistungspegel			Directiva sobre el nivel acustico	
	Consultateci			Consult us			Nous consulter			Auf Anfrage			Consultarnos	
	Potenza totale richiesta			Power requirements			Puissance totale nécessaire			Geforderte Stromstärke			Potencia necesaria	
	Alimentazione			Power supply			Alimentation			Stromversorgung			Alimentación	

Gru Comedil s.r.l.

A Terex Company


Via S. Egidio 42/A, 33074 Fontanafredda (PN) - Italy
Tel. (+39) 0434 567 311 - Telefax (+39) 0434 998631

Internet e-mail: info@comedil.com
Internet home page: www.comedil.com

Divisione Automontanti

Via Alessandrina, 25 - 20095 Cusano Milanino (MI) - Italy
Tel. (+39) 02 613 16011 - Telefax (+39) 02 613 16034

Internet e-mail: info.CBR@comedil.com