


POMPE VARIABLE – DOUBLE SENS DE ROTATION

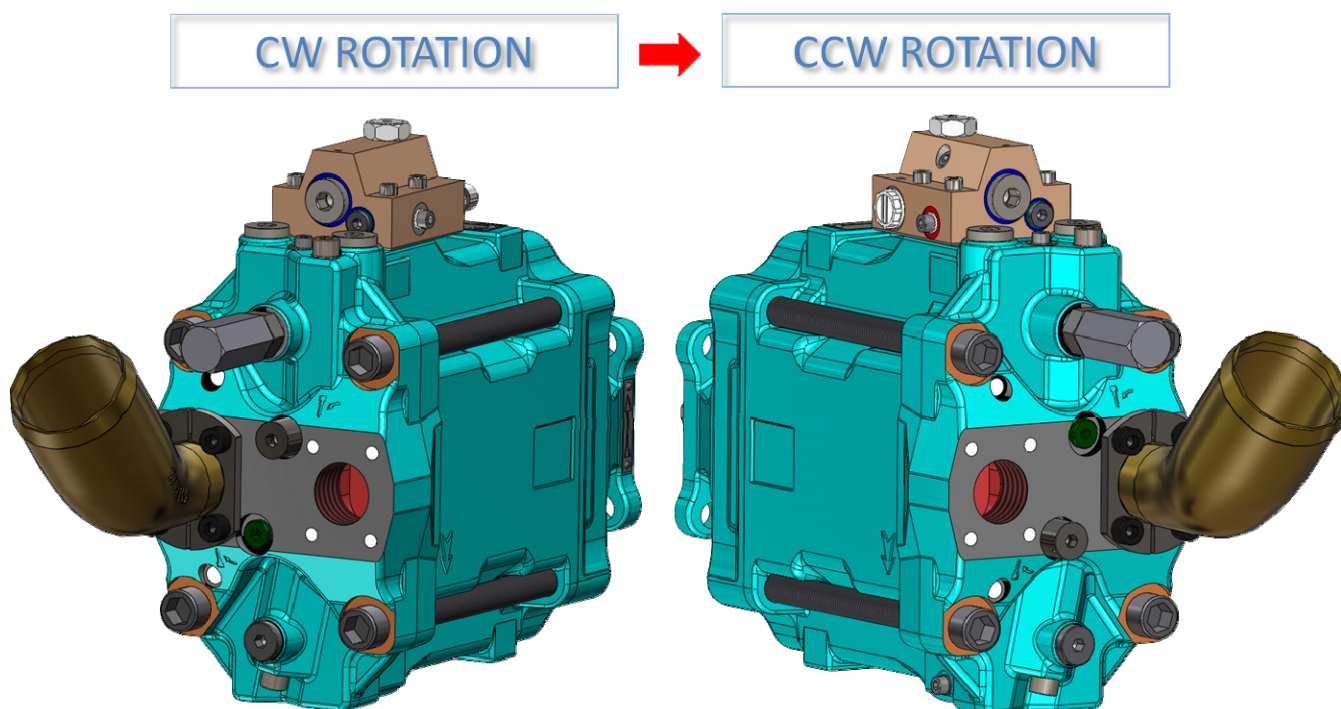

POMPE VARIABLE – DOUBLE SENS DE ROTATION EP1926U – 130l/min

En Première mondiale, une pompe variable à double sens de rotation sera présentée sur la BAUMA 2013 à Munich.

Ce système révolutionnaire, développé par Palfinger en collaboration avec son spécialiste français de l'hydraulique, la Société HYDRO LEDUC, va simplifier de façon significative le choix de pompes camions.

POINTS FORTS


- Par ce double sens de rotation, une réduction du volume de stockage est rendue possible
- Le raccord d'aspiration livré avec la pompe permet un changement simple et sans erreur du sens de rotation
- Comme d'habitude, un encombrement plus compact pour un montage plus facile sur le véhicule porteur.



POMPE VARIABLE – DOUBLE SENS DE ROTATION



DONNEES TECHNIQUES

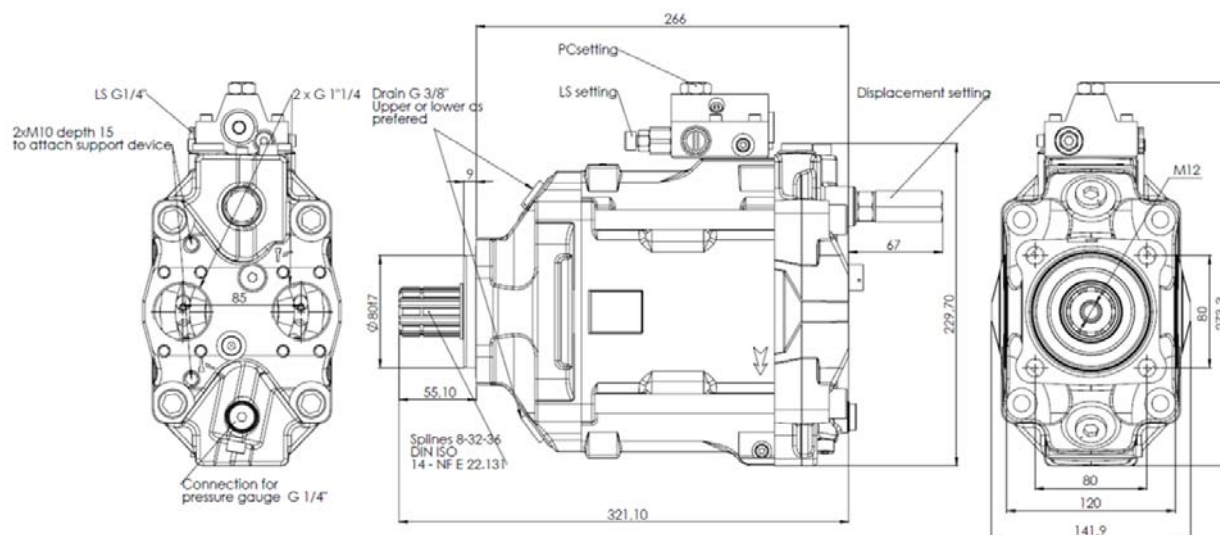

Modèle	Débit (cm3)	Pression max (bar)	Pression max en pointe (5%) (bar)	Couple max (300 bar) (Nm)	Vitesse maxi (min-1)	Poids (kg)	Couple de renversement (Nm)
EP1926U	130	360	380	730	1900	27,2	35

La pompe est livrée en rotation droite.

En changeant le raccord et la vis de réglage, le sens de rotation peut être adapté à celui de la prise de mouvement.

PALFINGER **E**quipment **C**enter

