


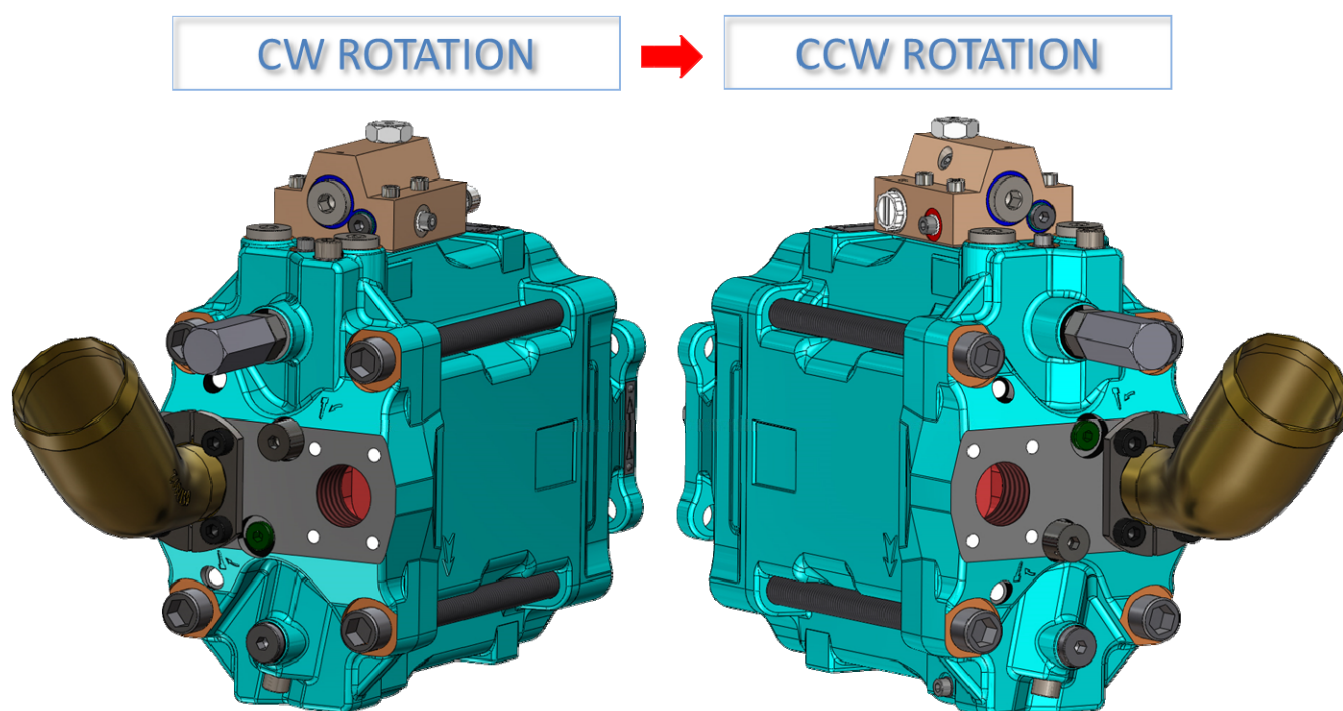

POMPA A CILINDRATA VARIABILE CON IMPOSTAZIONE DELLA DIREZIONE DI ROTAZIONE - EP1926U – 130l/min

Per la prima volta e in occasione del BAUMA 2013 a Monaco di Baviera verrà presentata la pompa a cilindrata variabile con impostazione della direzione di rotazione dell'asse.

Questo sistema rivoluzionario e versatile, nato dalla collaborazione tra PALFINGER e l'azienda francese esperta nel settore dell'idraulica Hydro Leduc, permetterà maggiori margini di utilizzo.


Questa nuova tecnologia sarà disponibile sino a portate pari a 130 l/min, ulteriori disponibilità di portata verranno comunicate in seguito.



PUNTI DI FORZA

- Grazie all'impostazione della direzione di rotazione si rende possibile la riduzione di materiale a stock.
- Alla spedizione é incluso anche il collettore di aspirazione realizzato per contribuire alla facilitá del cambio di direzione.
- Facile da montare sul proprio mezzo grazie al design compatto.

DATI TECNICI

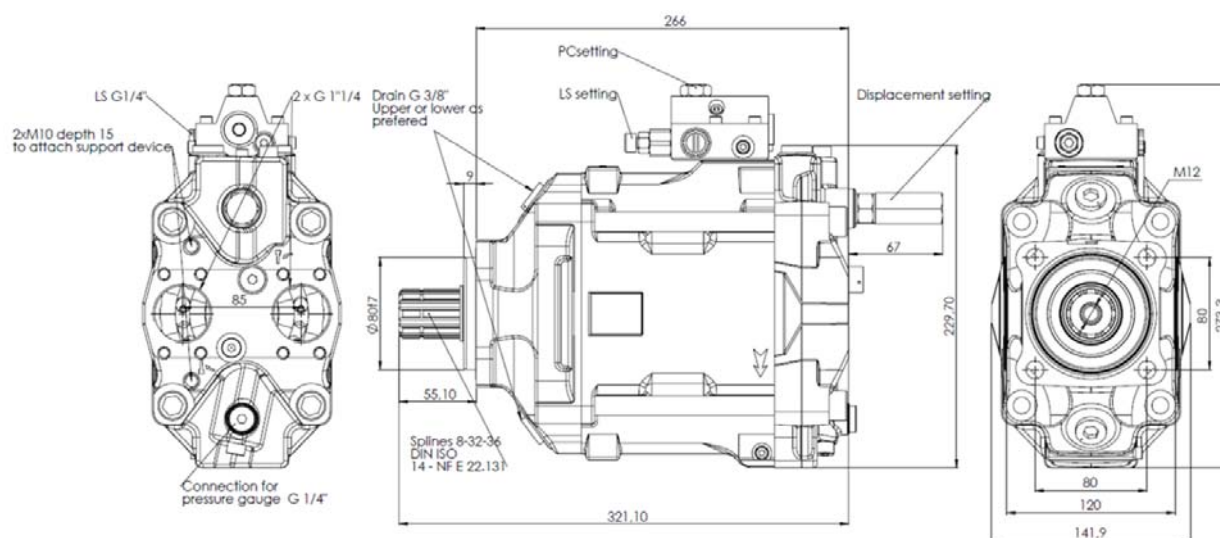

Modello	Portata [cm ³]	Massima pressione di servizio [bar]	Pressione massima (5%) [bar]	Momento massimo (300 bar) [Nm]	Rotazione massima [min-1]	Peso [kg]	Massima sollecitazione assiale [Nm]
EP1926U	130	360	380	730	1900	27,2	35

Alla consegna l'asse é impostato per ruotare in senso orario. È possibile adattare la rotazione dell'asse alla presa di forza attraverso la vite di registrazione e il collettore di aspirazione.

PALFINGER Equipment Center

