

EUROPE PREMIUM EQUIPMENT

PALFINGER

LIFETIME EXCELLENCE

**KOMBINIERT MIT PREMIUM EQUIPMENT
WIRD DER PALFINGER KRAN ZUM MULTI-
TALENT**



LIFETIME EXCELLENCE

DAS **PALFINGER EQUIPMENT CENTER** BIETET EIN UMFANGREICHES SORTIMENT VON ANBAUGERÄTEN - AUSGERÜSTET MIT DEM RICHTIGEN ZUBEHÖR WIRD DER KRAN EIN **MULTIFUNKTIONALES WERKZEUG** UND ARBEITET NOCH EFFIZIENTER

LÖSUNGS-
ORIENTIERTER

WERT-
BESTÄNDIGER

WIRTSCHAFT-
LICHER

EINSATZ-
BEREITER



ZUVER-
LÄSSIGER

BEDIENER-
FREUNDLICHER

UMWELT-
FREUNDLICHER

SERVICE-
FREUNDLICHER



**EFFIZIENZ UND EIN MAXIMUM AN
QUALITÄT FÜR DEN OPTIMALEN
ERFOLG UNSERER KUNDEN**





- Umfangreiches Sortiment für alle Anwendungen
- Alles aus einer Hand - ein Ansprechpartner für Kran und Zubehör
- PALFINGER Garantie & Service
- Höchste Produktqualität durch die Zusammenarbeit mit etablierten Lieferanten



ROTATOR PAKETE



- Komplettpaket bestehend aus Rotator, Aufhängung, Hydraulikschläuchen und Lasthaken
- Integriertes Druckbegrenzungsventil für ein sicheres Arbeiten
- Präzises Stopp- Verhalten selbst bei maximaler Last

TECHNISCHE DATEN

Typ	Traglast (kg)	Drehmoment (Nm)	Biegemoment max. (Nm)	Gewicht (kg)
PZR300GPK	3000	450	1750	39
PZR450GPK	4500	850	3000	45
PZR601GPK	6000	1000	4500	63

Weitere Typen von Rotatoren auf Anfrage erhältlich

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DEN KRAN

Betriebsdruck 320 bar
Empfohlene Literleistung 25 – 60 l/min
Ein hydraulischer Zusatzkreislauf am Kran

Aufhängung



Rotator



Haken



STARTER PAKETE



- Je nach Anwendung komplette Erstausrüstersets für ein einfaches und rasches Anschlagen verschiedenster Lasten
- Optimum an Sicherheit und Lebensdauer durch Verwendung von Komponenten der höchsten Qualitätsstufe
- Alle Pakete enthalten ein Überraschungsgeschenk von PALFINGER

STARTER PAKET

Typ: PZ-STARTER



- 4 Rundschnellen - 2 t - Länge 2 m
- 4 Rundschnellen - 2 t - Länge 4 m
- 2 Rundschnellen - 3 t - Länge 3 m
- 4 Schäkel hochfest geschweißt TF 3250 kg
- 4 Schäkel hochfest geschweißt TF 4750 kg
- 2 Rundschnellen-Lasthaken - 2 t
- + Überraschungsgeschenke - PALFINGER

BASIC PAKET

Typ: PZ-BASIC



- 1 Anschlagkette 3,55 t - 4,5 m - verkürzbar
- 4 Rundschnellen - 2 t - Länge 2 m - 3-lagig
- 4 Rundschnellen - 2 t - Länge 4 m - 3-lagig
- 2 Rundschnellen - 3 t - Länge 3 m - 3-lagig
- 2 Rundschnellen - 4 t - Länge 3 m - 3-lagig
- 4 Schäkel hochfest geschweißt TF 3250 kg
- 4 Schäkel hochfest geschweißt TF 4750 kg
- 2 Schäkel hochfest geschweißt TF 6500 kg
- + Überraschungsgeschenke - PALFINGER

PREMIUM PAKET

Typ: PZ-PREMIUM



- 2 Anschlagketten - 3,55 t - 4,5 m - verkürzbar
- 4 Rundschnellen - 2 t - Länge 2 m - 3-lagig
- 4 Rundschnellen - 2 t - Länge 4 m - 3-lagig
- 2 Rundschnellen - 3 t - Länge 3 m - 3-lagig
- 2 Rundschnellen - 4 t - Länge 3 m - 3-lagig
- 4 Schäkel hochfest geschweißt TF 3250 kg
- 4 Schäkel hochfest geschweißt TF 4750 kg
- 4 Schäkel hochfest geschweißt TF 6500 kg
- 2 Rundschnellen-Lasthaken - 2 t
- 2 Rundschnellen-Lasthaken - 3 t
- 2 Hebebänder - 3 t - Länge 5 m
- + Überraschungsgeschenke - PALFINGER

STEINSTAPELZANGEN



- Komplettpaket bestehend aus Steinstapelzange, Rotator, Verbindungsschläuche, obere Aufhängung, Anpressschienen, Druckbegrenzungsventil und Rückschlagventil
- Einfaches sicheres Arbeiten durch die synchronisierte Funktion der Greifarme und das integrierte Überdruckventil
- Hohe Lebensdauer durch die Verwendung von großzügig dimensionierten Lagerungen
- Hohe Arbeitseffizienz durch die vielfältigen Einstellmöglichkeiten von Eintauchtiefe und Öffnungsweite

TECHNISCHE DATEN


Typ	Eintauchtiefe A (mm)	Traglast bei min./max. Eintauchtiefe (kg)	Öffnungsweite min./max. (mm)	Höhe B (inkl. Rotator) (mm)	Gewicht (kg)
PZS110V-1PK inkl. PZR450GF	1100 – 1650	1900 – 1350	400 – 1400	1315 – 1865	355
PZS110V-1P inkl. PZR450G-68 und Umklappvorrichtung PZSUKVW	1100 – 1650	1900 – 1350	400 – 1400	1315 – 1865	355
PZS110V-1PS inkl. PZR450G-68 und Schnellwechsellvorrichtung PZZR450SV-PK	1100 – 1650	1900 – 1350	400 – 1400	1315 – 1865	355

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DEN KRAN

Betriebsdruck 200 – 260 bar
Empfohlene Literleistung 25 – 75 l/min
Zwei hydraulische Zusatzkreisläufe am Kran

ANMERKUNG:

Die Traglast ist abhängig von der Beschaffenheit der Last (Oberfläche, Größe, Bündelung etc.). Die Traglast gilt nicht bei niedrigen und ungebündelten Beton- und Pflastersteinen.

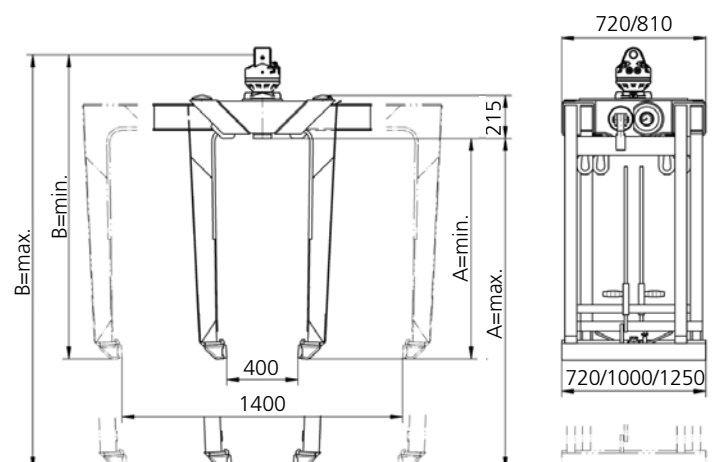

HPX GRABGREIFER




- Paket mit HPX-Grabgreifer mit schraubbaren Zähnen, Rotator, Aufhängung, Schläuche und Druckbegrenzungsventil
- Hohe Lebensdauer durch die innovative und intelligente Konstruktion des Greifers
- Opt. Grabeigenschaften durch die konstant hohe Schließkraft des HPX-Systems von 19 kN bei 260 bar Betriebsdruck
- Komplette wartungsfreies System spart Zeit und Geld
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch eine große Auswahl an Wechselschalen

TECHNISCHE DATEN

Typ	Nenninhalt (Liter)	Baubreite B (mm)	Anzahl Zähne	Gewicht (kg)	Traglast (kg)
PZG04-200-GF	200	400	4	290	3000
PZG04-250-GF	250	500	4	305	3000
PZG04-325-GF	325	600	6	320	3000
PZG04-350-GF	350	650	6	325	3000
PZG04-450-GF	450	800	6	340	3000

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DEN KRAN

Betriebsdruck 260 – 320 bar
Empfohlene Literleistung 25 – 75 l/min
Zwei hydraulische Zusatzkreisläufe am Kran

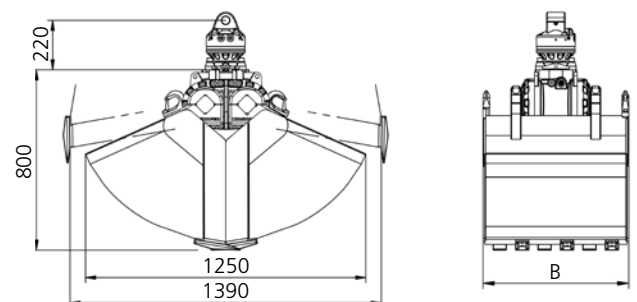

WECHSELSCHALEN AUF ANFRAGE

Universal-
greifer



Stein-
greifer



Holz-
greifer



Heu- und
Forstgreifer



Leitplanken-
greifer



Detaillierte Informationen
über die Wechselschalen
bekommen Sie von Ihrem
lokalen PALFINGER Händler.

GRABGREIFER



- Komplettes Paket bestehend aus Grabgreifer mit schraubbaren Zähnen , Rotator, Aufhängung und Hydraulikschläuchen
- Lange Lebensdauer durch hochfesten Stahl (500HB) sowie großzügig dimensionierten Lagerungen
- Gute Grabeigenschaften durch die hohe Schließkraft von 20 kN bei 260 bar Betriebsdruck

TECHNISCHE DATEN

Typ	Nenninhalt (Liter)	Baubreite B (mm)	Anzahl Zähne	Traglast (kg)	Gewicht (kg)
PZG150GPK	150	325	3	3000	210
PZG250GPK	250	500	5	3000	255
PZG350GPK	350	650	5	3000	275
PZG450GPK	450	800	9	3000	310
PZG550GPK	550	1000	9	3000	345


TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DEN KRAN

Betriebsdruck 260 – 320 bar
Empfohlene Literleistung 25 – 75 l/min
Zwei hydraulische Zusatzkreisläufe am Kran

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



Detaillierte Informationen bekommen Sie von Ihrem lokalen PALFINGER Händler.

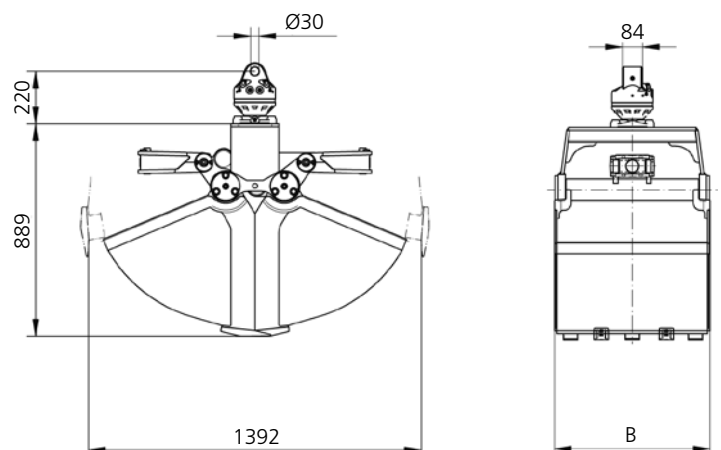

SCHÜTTGUTGREIFER



- Komplettes Paket bestehend aus Schüttgutgreifer mit Anschweißhaken, Rotator, Aufhängung und Schläuchen
- Ideal zum Umschlag von Schüttgütern aller Art und auch für leichte Grabarbeiten
- Hohe Formstabilität durch die verwindungssteife Konstruktion sowie eine hohe Lebensdauer durch die großzügig dimensionierte Lagerung
- Effizientes Arbeiten durch die hohe Schließkraft von 20 kN bei 260 bar Betriebsdruck


TECHNISCHE DATEN

Typ	Nenninhalt (Liter)	Baubreite B (mm)	Traglast (kg)	Gewicht (kg)
PZG300S-1P	300	640	3000	350
PZG400S-1P	400	800	3000	380
PZG500S-1P	500	1000	3000	405

Weitere Typen von Schüttgutgreifern auf Anfrage erhältlich

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DEN KRAN

Betriebsdruck 200 – 320 bar
Empfohlene Literleistung 35 – 75 l/min
Zwei hydraulische Zusatzkreisläufe
am Kran

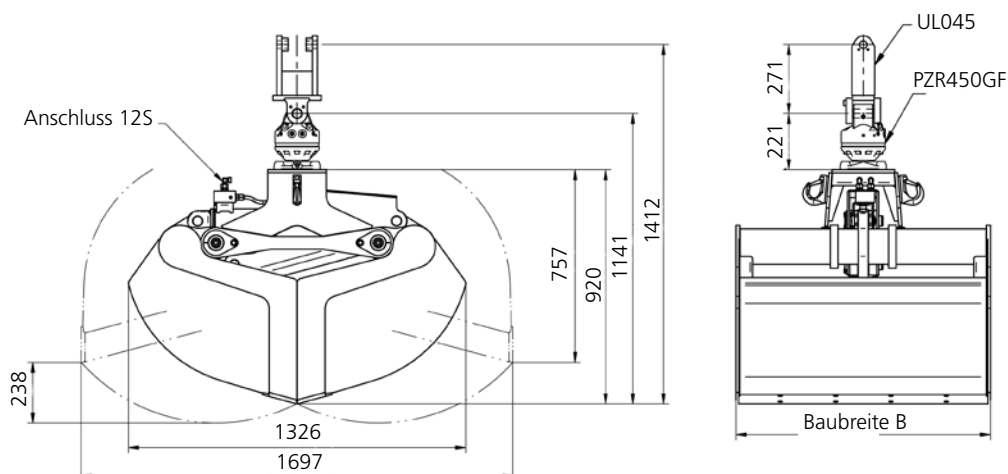

UNIVERSALGREIFER




- Komplettes Paket bestehend aus Universalgreifer mit Anschweißhaken, Rotator, Aufhängung, Schläuchen und Verschleißkanten
- Ideal zum Umschlagen von sperrigen Gütern sowie für Grabarbeiten
- Höchste Effizienz durch die hohe Schließkraft von 28kN bei 260 bar Betriebsdruck
- Sicherer Betrieb durch das integrierte Rückschlagventil am Greifer

TECHNISCHE DATEN

Typ	Nenninhalt (Liter)	Baubreite B (mm)	Anzahl Zähne	Traglast (kg)	Gewicht (kg)
PZG250UP	250	570	5	3000	375
PZG300UP	300	670	5	3000	390
PZG400UP	400	820	7	3000	415
PZG450UP	450	920	7	3000	425

Weitere Größen von Universalgreifern auf Anfrage erhältlich

Optional sind geschraubte
Seitenwände (PZZU010-SW),
10 mm, verfügbar um die
Grabeigenschaften zusätzlich
zu verbessern

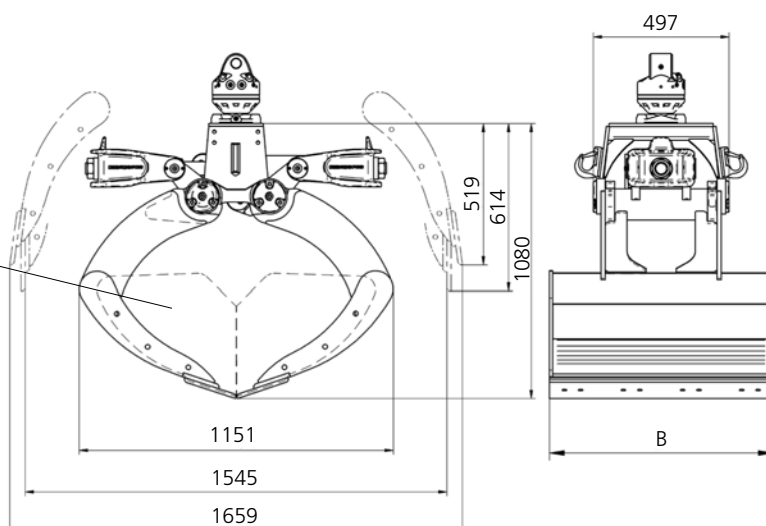

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DEN KRA

Betriebsdruck 260 – 320 bar
Empfohlene Literleistung 25 – 75 l/min
Zwei hydraulische Zusatzkreisläufe am Kran

KRANGABELN FÜR HAKENBETRIEB




- Einfaches Verstellen des Schwerpunktes mit Hilfe eines Rasters ermöglicht das Heben unterschiedlichster Lasten
- Multifunktionaler Einsatz durch die einfache Verstellmöglichkeit der Nutzhöhe sowie des Zinkenabstandes
- Robustes und wirtschaftliches Produkt für ein rasches Umschlagen von palettierten Gütern

TECHNISCHE DATEN



Type	Traglast (kg)	Nutzbare Höhe A (mm)	Zinkenabstand Z (mm)	Gewicht (kg)
PZP150	1500	1050 - 1650	325 – 920	120
PZP200	2000	1050 - 1650	345 – 940	130

Schutzkette im Lieferumfang enthalten

VERLÄNGERUNG AUF ANFRAGE

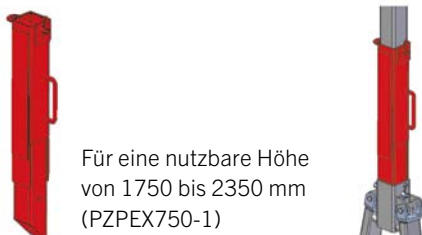

Für eine nutzbare Höhe von 1750 bis 2350 mm (PZPEX750-1)

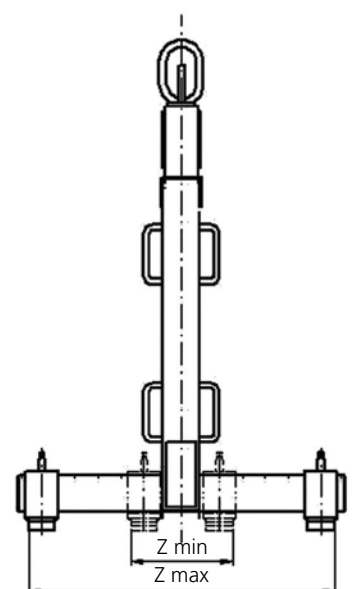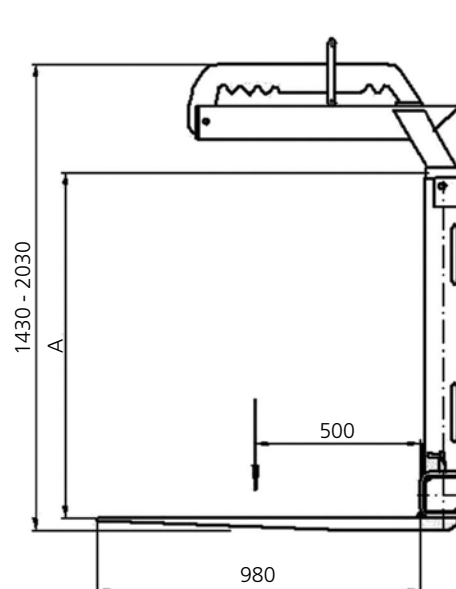

Detaillierte Informationen bekommen Sie von Ihrem lokalen PALFINGER Händler.

KRANGABELN FÜR ROTATOR- UND HAKEN-BETRIEB



- Komplettes Paket bestehend aus Krangabel, Rotator, Aufhängung, Hydraulikschläuchen und Schutzkette
- Einfaches und stufenloses Verstellen des Schwerpunktes ermöglicht das Heben unterschiedlichster Lasten
- Multifunktionaler Einsatz durch die einfache Verstellmöglichkeit der Nutzhöhe sowie des Zinkenabstandes
- Einfache Positionierung der Last durch den inkludierten Rotator

TECHNISCHE DATEN

Typ	Traglast (kg)	Nutzbare Höhe A (mm)	Zinkenabstand Z (mm)	Gewicht (kg)
PZP200MF-FP*	2000	1050 – 1820	330 – 930	189
PZP200MF-WP**	2000	1050 – 1820	330 – 930	189
PZP250MF-WP**	2500	1050 – 1820	330 – 930	219
PZP200MF-HP***	2000	1050 – 1820	330 – 930	150

* Inkl. Flanschrotator


** Inkl. Wellenrotator

*** Für Hakenbetrieb, beinhaltet nur die Krangabel

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DEN KRAN


Ein hydraulischer Zusatzkreislauf am Kran

VERLÄNGERUNG AUF ANFRAGE

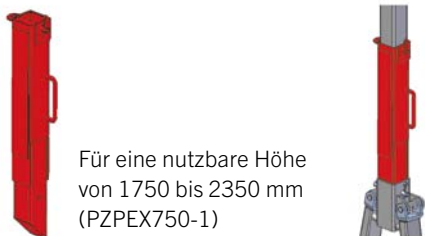

Für eine nutzbare Höhe
von 1750 bis 2350 mm
(PZPEX750-1)

Detaillierte Informationen bekommen Sie von Ihrem lokalen PALFINGER Händler.

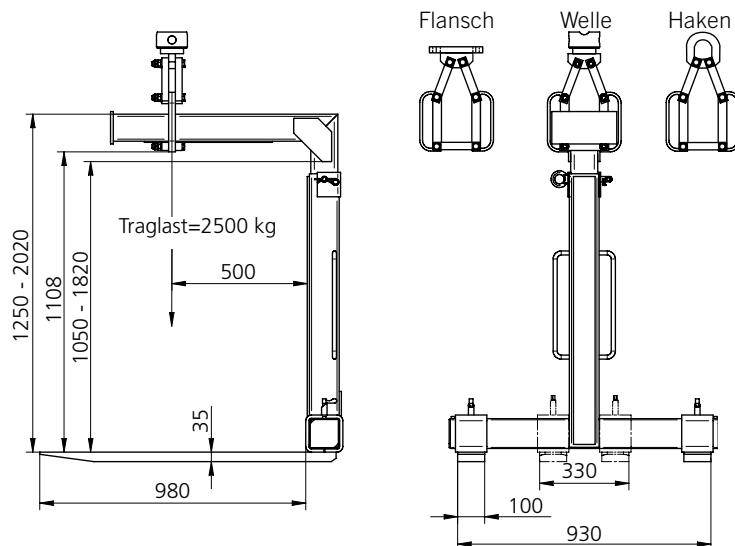

WENDEGABELN




- Komplettes Paket bestehend aus Wendegabel, Rotator, Aufhängung, Schnellwechselsystem, Schläuchen und Lasthaken
- Sicherer Transport von Montageplatten durch die Klemmwirkung des Gabelunterteiles
- Ideale Lösung zum Umschlag von Montageplatten und anderen liegend zu transportierenden Platten
- Optimaler Schutz der Platten durch schlanke, geschmiedete Gabelzinken mit Kunststoffrollen und Kunststoffbelägen

TECHNISCHE DATEN

Typ	Traglast (kg)	Zinkenverstellung (mm)	Pakethöhe max. (mm)	Pakettiefe max. (kg)	Gewicht (kg)
PZP150WP	1500	640 – 1600	1250	460	405
PZP200WP	2000	640 – 1600	1250	460	418
PZP250WP	2500	640 – 1600	1250	460	438

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DEN KRAN

Betriebsdruck 200 – 320 bar
 Empfohlene Literleistung 40 – 75 l/min
 Zwei hydraulische Zusatzkreisläufe am Kran

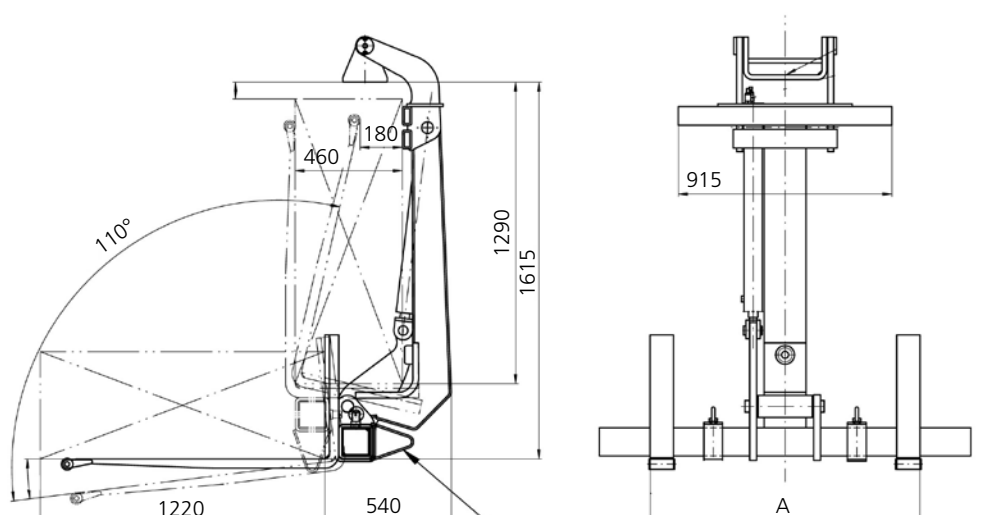

CONTAINERENTLEERGERÄTE



- Komplettes Paket bestehend aus Containerentleergerät für Haken und Ringsystem, Rotator, Aufhängung mit Pendelbremse und Hydraulikschläuchen
- Multifunktional einsetzbar für Container mit Ring- oder Pilzsystem
- Maximale Zeiteinsparung im operativen Einsatz durch einen wirtschaftlichen Ein-Mann Betrieb
- Lange Lebensdauer durch die robuste Mechanik und das integrierte Druckbegrenzungsventil

TECHNISCHE DATEN

Typ	Traglast (kg)	Hub des Schließhakens max. (mm)	Höhe mit Rotator (mm)	Gewicht (kg)
PZC250PR	2500	500	1055	170


Weitere Typen von Containerentleergeräten auf Anfrage erhältlich

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DEN KRAN

Betriebsdruck 320 bar
Empfohlene Literleistung 25 – 60 l/min
Zwei hydraulische Zusatzkreisläufe am Kran

ANMERKUNG:

Der sichere Betrieb kann nur gewährleistet werden, wenn die original Kinshofer Hub- und Festscheiben und die vorgeschriebenen Abstandsmaße verwendet werden.

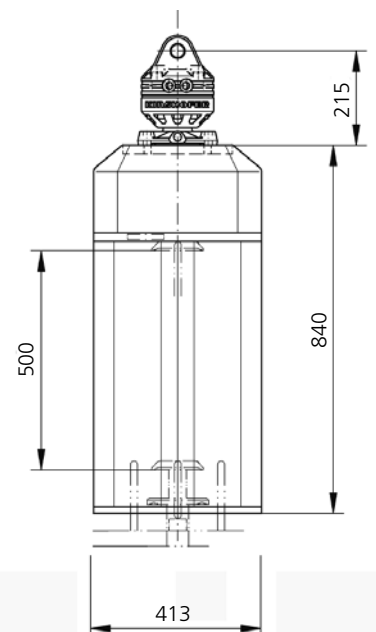

FORMTEILGREIFER






- Schneller und praktischer Umschlag von Betonformteilen im Ein-Mann Betrieb
- Hohe Sicherheit durch die mechanische Klemmung und die Verwendung von Diamant- Hartmetall Greifbacken
- Einfaches Arbeiten durch das mechanische Klemmsystem
- Durch einfaches Umstecken der Absteckbolzen können verschiedenste Greifbereiche eingestellt werden

TECHNISCHE DATEN

Typ	Greifbereich A min. /max. (mm)	Gewicht (kg)	Traglast max. (kg)
PZB932-6/10	100 – 310	165	6580
PZB932-12/14	285 – 400	152	6580

Für Hakenbetrieb

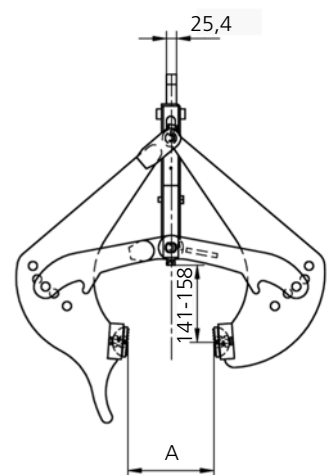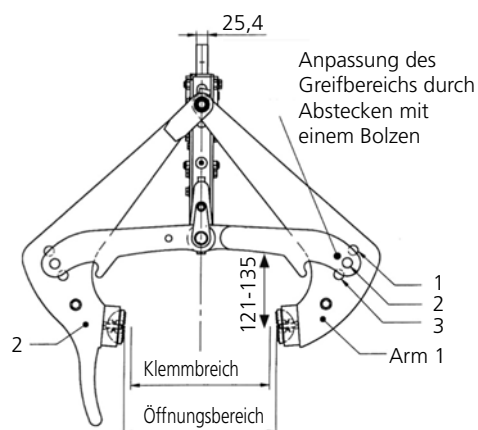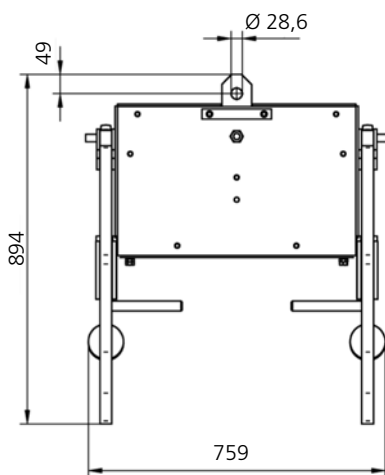

ERDBOHRGERÄTE



- Optimale Bohreigenschaften in Erde, Kies und steinigen Böden
- Bohrer mit einem Durchmesser von 150 - 900 mm stehen zur Verfügung und sind durch eine einfache Bolzenbefestigung am Antrieb zu montieren
- Für jeden Untergrund sind passende Bohrzähne erhältlich (Erde / Kies / steinige Böden)
- Keine Leckölleitung oder weitere Adaptionen am Kran erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser*	150	200	225	250	300	350	400	500	600	800
Empfohlener Antrieb	BEG30	BEG30	BEG30	BEG50	BEG50	BEG50	BEG50	BEG50	BEG80	BEG80
Max. Tiefe (mm)	2000	2000	2000	4500	4500	4500	4500	4000	6000	3000
Empfohlener Kran	>9 mt	>9 mt	>9 mt	>12mt	>12mt	>12mt	>12mt	>12mt	>15mt	>15 mt

* Für Bohrungen in Erde, Kies und steinigen Böden erhältlich

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DEN KRAN

Betriebsdruck 260 bar
Empfohlene Literleistung 20 – 50 l/min
Ein hydraulischer Zusatzkreislauf am Kran

ZUHÖR AUF ANFRAGE



Bohrzahn für Erde



Bohrzahn für steinige Böden



Universeller Bohr Zahn

ANMERKUNG:

Die Verwendung des Erdbohrers ist maximal bei zwei ausgefahrenen Schubarmen erlaubt. Für die richtige Abstimmung zwischen Kran und Erdbohrer und die Festlegung der Details zu den Bohrungen kontaktieren Sie bitte ihren lokalen PALFINGER Händler.

ABSCHLEPPSYSTEME



- Komplettes System je nach Anforderung mit Rotator oder für Hakenbetrieb
- Einfaches und rasches be- und entladen von Fahrzeugen durch das perfekt abgestimmte Gesamtsystem
- Hohe Sicherheit vor Beschädigungen der Fahrzeuge durch die vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten
- Einfacher Schwerpunktausgleich durch den Ausgleichszylinder beim PZLG35PK

TECHNISCHE DATEN

PZLG35PK

3500 KG ABSCHLEPPSYSTEM
FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ

Komplettes Paket bestehend aus:

- Abschleppsystem mit hydraulischem Schwerpunktausgleich
- Rotator, Aufhängung und Hydraulikschläuche
- Radklammerhebegurte mit verstellbarer Länge (1,3 / 1,5 / 1,7 m)
- Radklammern für Reifengrößen von 12" - 19" und einer Reifenbreite bis 355 mm
- Halterung für die einfache Lagerung am Fahrzeug




PZLG20HPK

2000 KG MECHANISCHES ABSCHLEPPSYSTEM
FÜR DEN SELTENEN EINSATZ

Komplettes Paket bestehend aus:

- Mechanisches Abschleppsystem für Hakenbetrieb
- Radklammerhebegurte mit verstellbarer Länge (1,3 / 1,5 / 1,7 m)
- Radklammern für Reifengrößen von 12" - 19" und einer Reifenbreite bis 355 mm
- Halterung für die einfache Lagerung am Fahrzeug

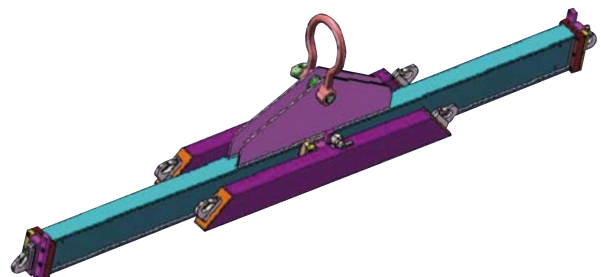


ZUBEHÖR FÜR ABSTÜTZUNGEN



- Passend für alle Abstützungen
- Einfaches und rasches Arbeiten durch die integrierten Transportseile
- Passende Transportboxen für alle Abmaße verfügbar
- Höchste Sicherheit bei allen Abstützkräften getestet von PALFINGER

TECHNISCHE DATEN

Typ	Beschreibung	Abmessungen (mm)	Stützkraft max. (t)	Gewicht (kg)
EZ2261-400	Runde Stütztellerunterlage	Ø 400 / 80	12	5
EZ2261-500	Runde Stütztellerunterlage	Ø 500 / 80	16	7
EZ2263-400	Transportbox für 1 x EZ2261-400			2,6
EZ2263-500	Transportbox für 1 x EZ2261-500			3,2
EZ2189-300	Quadratische Stütztellerunterlage	300 x 300 x 40	9	3,5
EZ2189-400	Quadratische Stütztellerunterlage	400 x 400 x 50	16	8
EZ2189-500	Quadratische Stütztellerunterlage	500 x 500 x 60	26	15
EZ2189-600	Quadratische Stütztellerunterlage	600 x 600 x 60	36	21
EZ2189-800	Quadratische Stütztellerunterlage	800 x 800 x 60	35	35
EZ2190-300	Transportbox für 2 x EZ2189-300			4,3
EZ2190-400	Transportbox für 2 x EZ2189-400			6,3
EZ2190-500	Transportbox für 2 x EZ2189-500			8,4
EZ2190-600	Transportbox für 2 x EZ2189-600			10,4
EZ2190-800	Transportbox für 1 x EZ2189-800			13

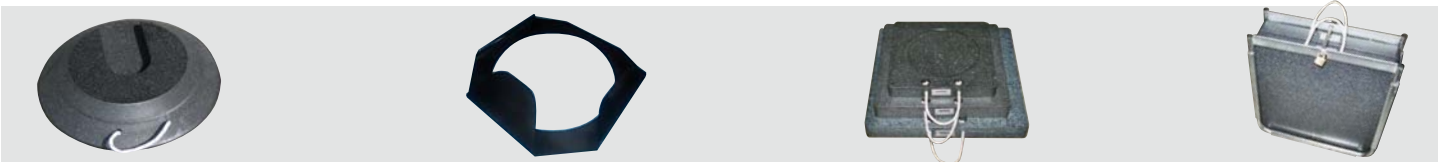

PALFINGER HYBRID




- Komplettpaket bestehend aus Verstellpumpe, Motor und Schaltkasten
- Schneller und effizienter Einsatz in lärm- oder abgasempfindlichen Bereichen durch Anschluss an das Stromnetz
- Umweltfreundliches Gesamtkonzept mit inkludierter Leistungsregelung und der Verwendung von Motoren der höchsten Energieeffizienzklasse (IE03)
- Einfaches Umschalten zwischen motor- und elektrohydraulischem Antrieb

TECHNISCHE DATEN

7,5 KW MOTOR-PUMPENGRUPPE EP1498 UND SCHALTSCHRANK EP 1499


Leistung max.	7,5 kW
Druck max.*	365 bar
Fördermenge max.*	58 l/min
Erforderliche Spannung	3 x 400 V
Erforderliche Netzfrequenz ^{min-1}	50 Hz
Motordrehzahl	1500 min ⁻¹
Energieeffizienzklasse Motor	IE03
Schutzklasse Motor	IP55
Schutzklasse Schaltschrank	IP65
Erforderlicher Stromanschluss	16 A

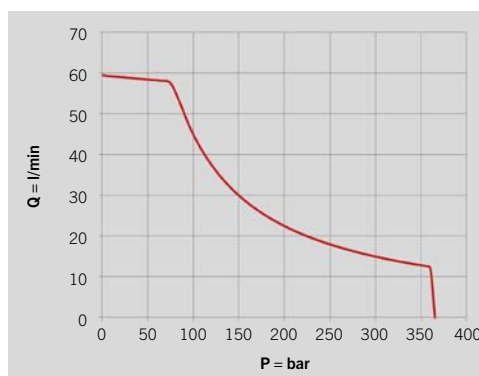

**LEISTUNGS-
REGELUNG
7,5 KW**

15 KW MOTOR-PUMPENGRUPPE EP1500 UND SCHALTSCHRANK EP 1501

Leistung max.	15 kW
Druck max.*	365 bar
Fördermenge max.*	58 l/min
Erforderliche Spannung	3 x 400 V
Erforderliche Netzfrequenz	50 Hz
Motordrehzahl	1500 min ⁻¹
Energieeffizienzklasse Motor	IE03
Schutzklasse Motor	IP55
Schutzklasse Schaltschrank	IP65
Erforderlicher Stromanschluss	32 A

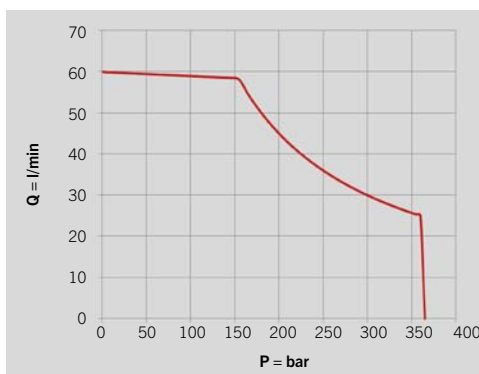

**LEISTUNGS-
REGELUNG
15 KW**

* Der Leistungsregler an der Pumpe regelt diese Werte je nach Leistungsbedarf

PERFEKTES ARBEITSGERÄT STARKE ARGUMENTE & WEITERE PRODUKTE

06 HIGHLIGHTS




ENTWICKLUNG
ZUVERLÄSSIG UND ERFOLGREICH

Bei der Entwicklung unserer Produkte stehen Themen wie Funktionalität, Gewichts- und Werkstoffoptimierung sowie Wirtschaftlichkeit im Vordergrund.



VERKAUF UND PROJEKTBERATUNG
KOMPETENZ

Erfahrene Verkaufsexperten unterstützen Sie bei der Produkt- und Ausstattungsauswahl, so dass die Lösung Ihrer Einsatzbestimmung genau entspricht.

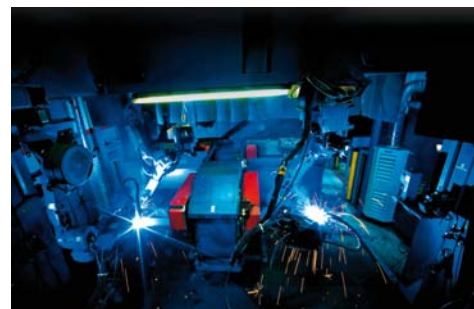

PRODUKTIONSTECHNOLOGIE
MODERNSTE TECHNOLOGIEN

Der Grundstein für Qualität wird in der Produktion gelegt. In Sachen Stahlbe- und verarbeitung verfügt PALFINGER über modernste Schneid-, Kant- und Schweißtechnologien an seinen Produktionsstandorten.



QUALITÄTS MANAGEMENT
INTERN UND EXTERN AUDITIERT

Unser zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 sorgt für prozesssichere Produktion und stellt die hohe Qualität unserer Produkte sicher.



SERVICE UND TECHNISCHER SUPPORT
MEHR WIRTSCHAFTLICHKEIT IM EINSATZ

Mit ca. 4500 Vertriebs- und Servicestützpunkten weltweit bietet PALFINGER ein flächen-deckendes Servicenetzwerk. Top geschultes Personal unserer Servicepartner bieten rasche Hilfe.



ERSATZTEILVERSORGUNG
HÖCHSTE VERFÜGBARKEIT

Mehrere Ersatzteilcenter weltweit garantieren eine lückenlose Ersatzteilversorgung. Alle original Ersatzteile sind getestet und erfüllen den PALFINGER Qualitätsstandard.



MEHRSCHALENGREIFER
MULTIFUNKTIONAL

PALFINGER bietet ein breites Spektrum von Mehrschalengreifern für den Umschlag von Müll und Schrott. Verfügbar mit 4 oder 5 Greifarman und mit Vollschalen, Halbschalen oder Schalen auf Spitze schließend.



ARBEITSKÖRBE
SICHERES ARBEITEN

PALFINGER bietet eine Reihe von Arbeitskörben, welche die Anforderungen der Norm EN280 erfüllen und von PALFINGER zertifiziert sind.



MANIPULATOREN
PRÄZISES POSITIONIEREN

Ein hydraulisch betriebenes Anbaugerät für die Positionierung von Rohren und Masten. Erhältlich für Traglasten von 500 kg bis 3000 kg.



GLASSAUGHEBER
SICHERES ARBEITEN

In Kombination mit dem PALFINGER Glas- saugheber können Sie Glas oder Metallplatten bis 700 kg einfach und sicher positionieren.



SONDERPRODUKTE
FÜR JEDE ANWENDUNG

Für spezielle Kundenanfragen kann PALFINGER in Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten Sonderlösungen zur Verfügung stellen.



ZUSATZABSTÜTZUNGEN
PERFЕКTE UNTERSTÜTZUNG

Die Zusatzabstützungen von PALFINGER sind perfekt an die Anforderungen für den Kranbetrieb angepasst und optimal in das Standsicherheitssystem HPSC integrierbar.



PUMPEN
FÜR JEDEN KRAN

PALFINGER bietet Ihnen eine große Auswahl an Konstant-, Doppel- und Verstellpumpen von namhaften Herstellern.



ÖLKÜHLER
FÜR JEDEN KRAN

Angepasst an den Kran bietet PALFINGER eine Vielzahl von Ölkühlern für den sicheren Betrieb des Kranes bei heißen Umgebungstemperaturen.



ÖLTANKS
HÖCHSTE QUALITÄT

Angepasst an jede Anforderung bietet PALFINGER ein umfangreiches Sortiment an Aluminium und Stahltanks.

