


Gru automontante idraulica per ristrutturazione

Hydraulic self-erecting crane for renovation

Grue à montage hydraulique pour centre hystorique

Hydraulischer Schnellmontagekran für Umbau und Sanierung

Grúa con montaje hidráulique para recuperación

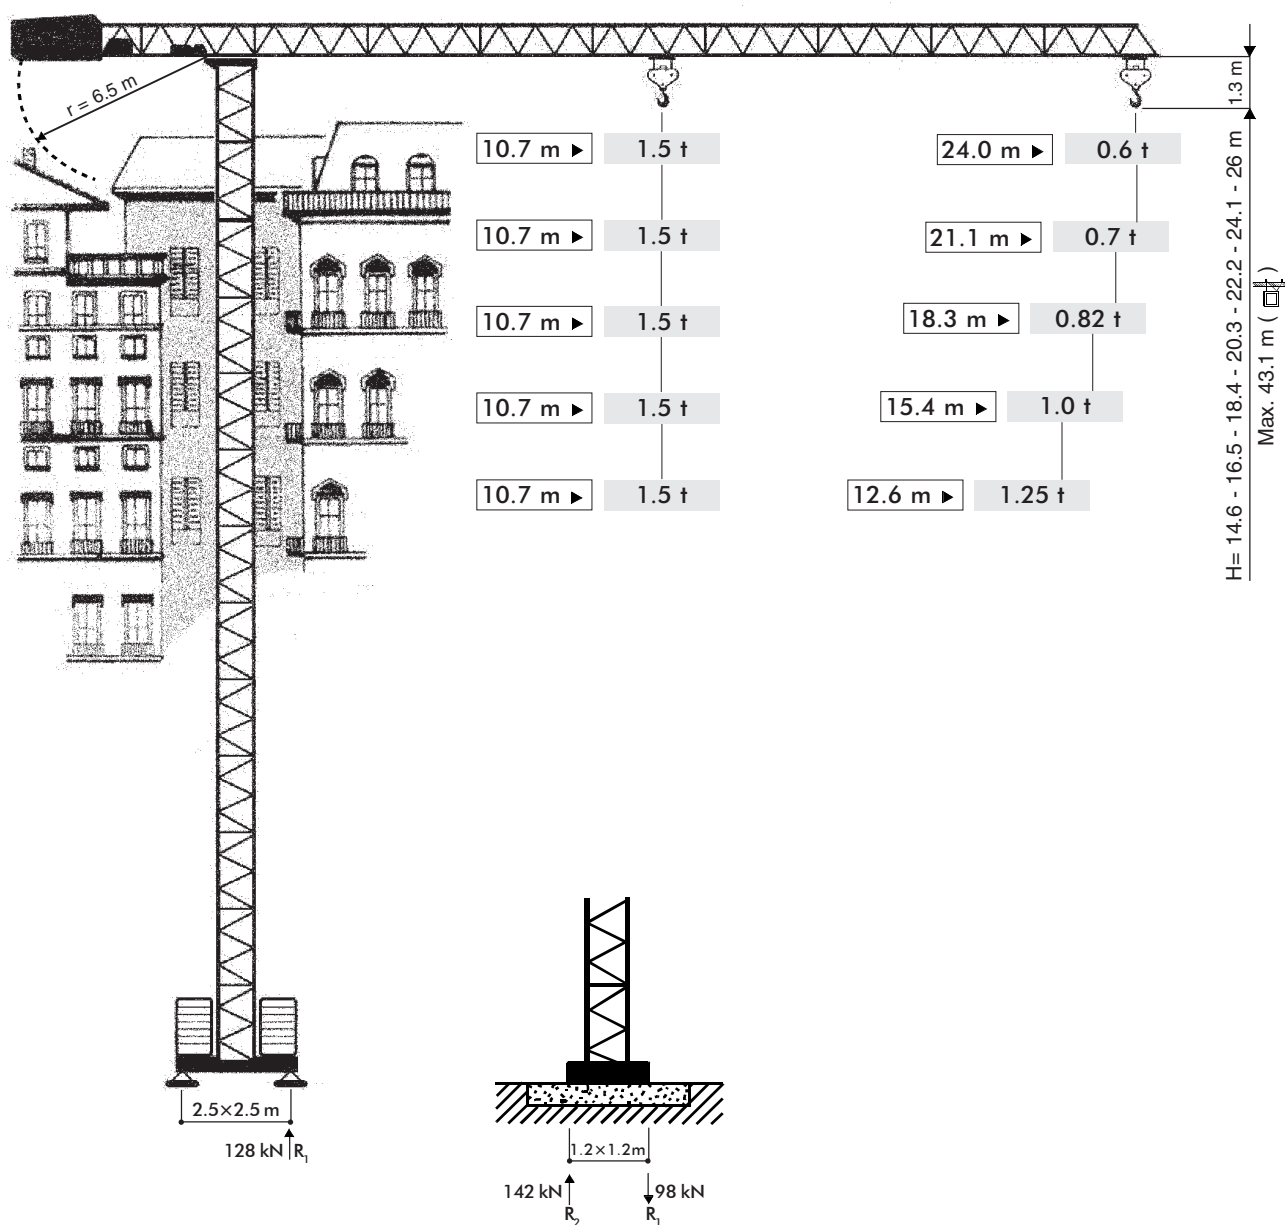

FC 6.24H

Diagramma di portata **I** Load Diagram **GB** Courbes de charges **F**
 Lastkurven **D** Curvas de cargas **E**



FC 6.24H									
	t	1.5	1.25	1.1	1.0	0.9	0.82	0.7	0.6
	m	10.7	12.6	14.1	15.4	16.8	18.3	21.1	24
	m	10.7	12.6	14.1	15.4	16.8	18.3	21.1	
	m	10.7	12.6	14.1	15.4	16.8	18.3		
	m	10.7	12.6	14.1	15.4				
	m	10.7	12.6						

CONTRAPPESO COUNTERWEIGHT CONTREPOIDS GEGENGEWICHT CONTRAPESO	ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HÖHE ALTURA [m]	ZAVORRA BASE BASE BALLAST LEST DE BASE GRUNDBALLAST LASTRE BASE [kg]
2800	14.6	11.360
2400	16.5-18.4	12.780
2100	20.3-22.2	14.200
1800	24.1	15.620
1550	26	17.040

CONSULTATECI
CONSULT US
NOUS CONSULTER
AUF ANFRAGE
CONSULTARNOS

Meccanismi **I** Mechanisms **GB** Mécanismes **F**
 Antriebe **D** Mecanismos **E**

FC 6.24H				
		m/min	kg	kW
Sollevamento Hoisting Levage Heben Elevación		4.5	1500	2.2
		18	1500	4.4
		36	900	5.9
Distribuzione • Trolleying • Distribution Katzfahren • Distribución		0 ≈ 12 ≈ 32		1.1
Rotazione • Slewing • Orientation Schwenken • Orientación		0 ≈ 0.3 ≈ 0.9 tr/min - U/min - rpm		1.1 daNm
Montaggio • Erection • Montage • Montage • Montaje				1.5 kW
Potenza elettrica necessaria • Power requirements • Puissance électrique nécessaire Anschlußwert • Potencia eléctrica necesaria				14 kVA
Rete elettrica • Main supply • Réseau • Netzstrom • Alimentación				400 V - 50 Hz
Peso gru senza zavorra • Weight of crane without ballast • Konstruktionsgewicht ohne Ballast • Poids de la grue sans lest • Pesa de la grua sin lastre				5000 kg

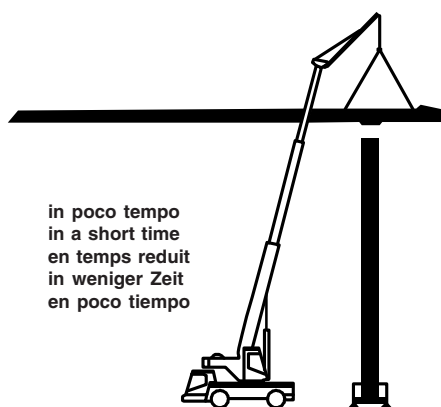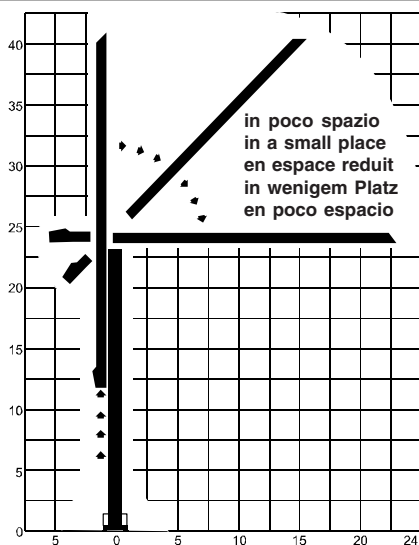

	cm	cm	cm	kg	n°
	245	75	122	310	1
	250	102	85	310 200	1
	282	76	90	250	1
	311	75	90	150	2
	310	75	90	110	5
	425	75	86	100	1
	192	89	80	260	1
	192	89	80	175	6→21
	97	89	80	110	1
	110	105	50	400	1
	135	135	50	350	1
	100	41	25	90	4
	23	16	42	22	4
	200	200	50	710	1

Gru Comedil s.r.l.

A Terex Company

Via delle Innovazioni 17, 33074 Fontanafredda (PN) - Italy
 Tel. (+39) 0434 989 111 - Telefax (+39) 0434 998631

Internet e-mail: info@comedil.com
 Internet home page: www.comedil.com

**SISTEMA
QUALITA'
AZIENDALE**

certificato in accordo
 alla norma iso 9001:2000

