


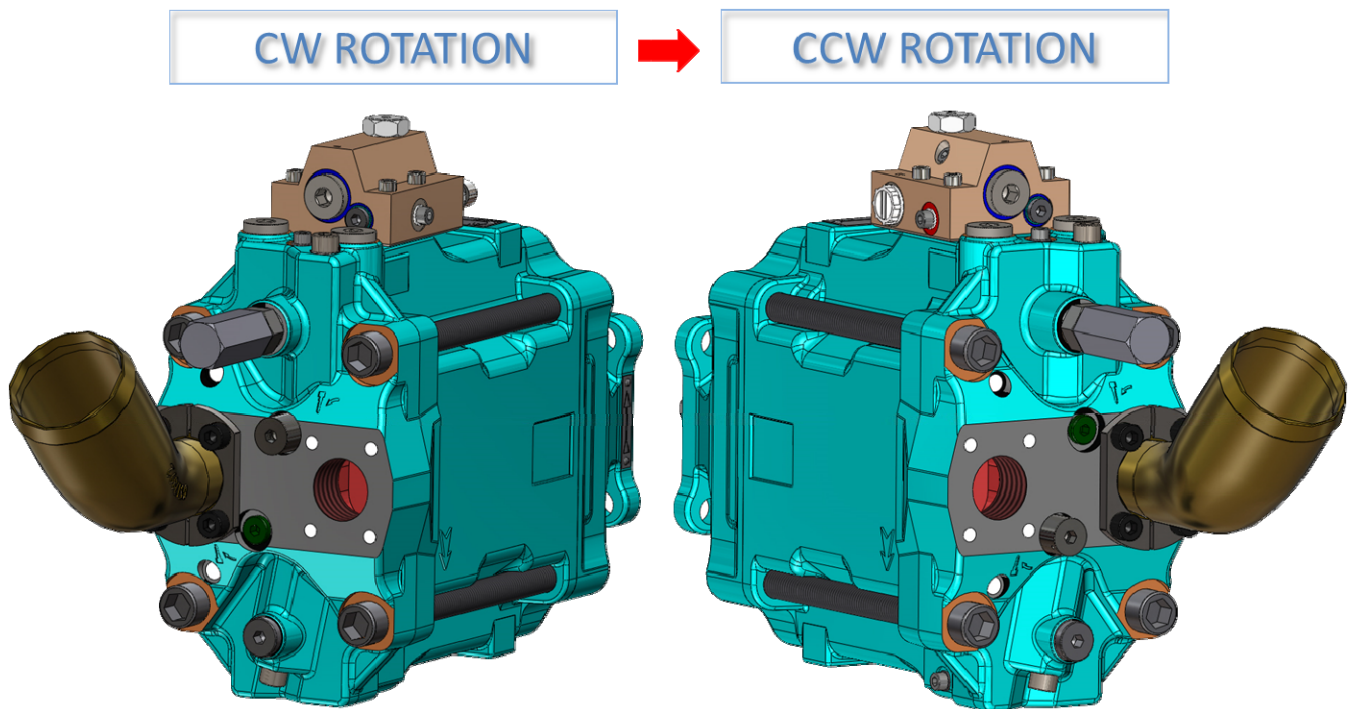

## VERSTELLPUMPE – WECHSELBARE DREHRICHTUNG

### EP1926U – 130l/min

Als Weltpremiere wird auf der BAUMA 2013 in München eine Verstellpumpe mit wechselbarer Drehrichtung präsentiert .

Dieses revolutionäre System, das PALFINGER zusammen mit dem französischen Hydraulikspezialisten Hydro Leduc entwickelt hat, wird die Pumpenauswahl am LKW deutlich vereinfachen.


Vorerst wird die neue Technologie für eine Literleistung von 130 l verfügbar sein, weitere Größen sollen stufenweise folgen.

### STARKE ARGUMENTE

- Durch die einstellbare Drehrichtung wird eine Reduktion des Lagervolumens ermöglicht
- Der im Lieferumfang enthaltene Sauganschluss ermöglicht ein einfachen und fehlerfreien Wechsel der Drehrichtung
- Gewohnt kompakte Einbaumaße für einen leichten Aufbau am Trägerfahrzeug



## TECHNISCHE DATEN

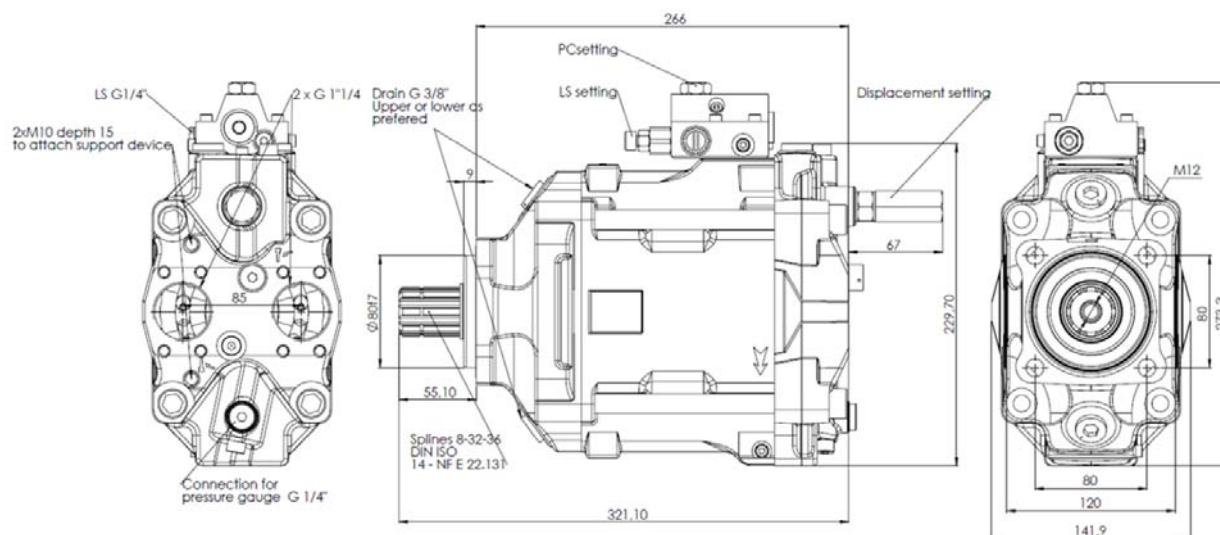

| Type    | Fördermenge<br>[cm <sup>3</sup> ] | Maximum Betriebsdruck<br>[bar] | Maximum Spitzen-<br>druck (5%)<br>[bar] | Max Moment<br>(300 bar)<br>[Nm] | Max. Umdreh -<br>ungen<br>[min-1] | Gewicht<br>[kg] | Kippmoment<br>[Nm] |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| EP1926U | 130                               | 360                            | 380                                     | 730                             | 1900                              | 27,2            | 35                 |

Die Lieferung der Pumpe erfolgt rechtsdrehend.

Durch den einfachen Wechsel des Ansaugstutzens und der Stellschrauben kann die Drehrichtung an die des Nebenantriebes angepasst werden.

**PALFINGER** Equipment Center

